


DIGESTEUR KITECO-25

Digesteur KITECO-25 - Le convertisseur automatique de déchets le plus avancé avec son broyeur de série

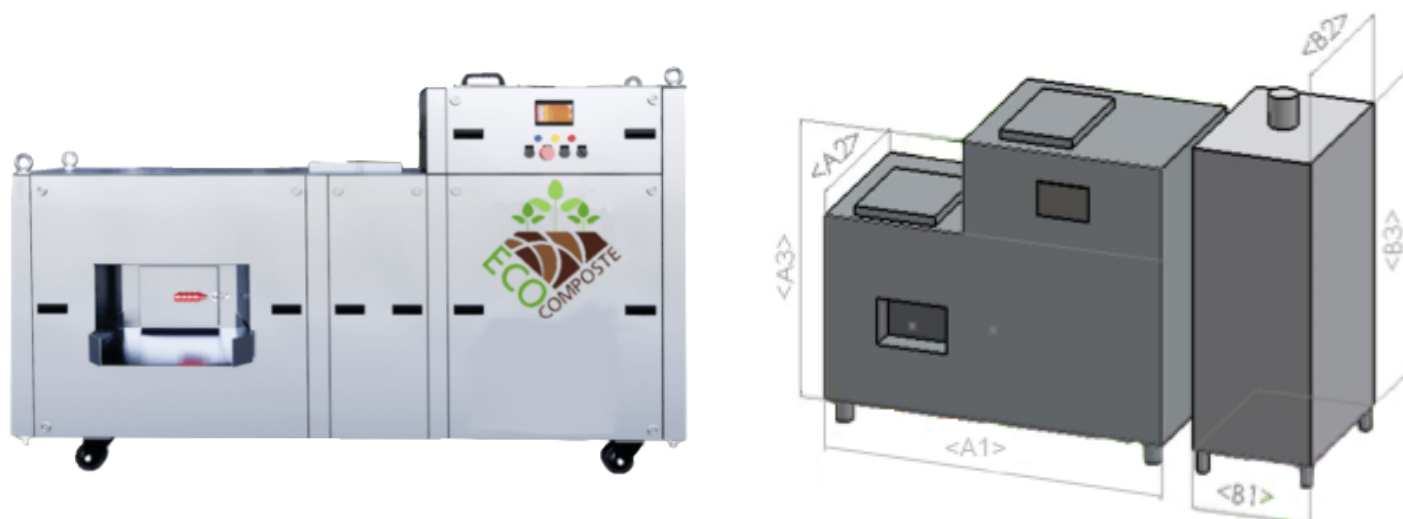

Caractéristiques du produit :

Utilisation / Application	Compostage des déchets organiques	Nom du modèle	KTD-25
Source d'énergie	Électronique	Heure de travail	De 3 à 24 heures
Tension	380 V	Qualité du matériel	Inox 304 + acier peint
Matériel	Acier inoxydable	Capacité max	12 à 25 Kg/jour
Type de phase	Trois phases	Dimensions en mètre	A1 = 1.22 A2 = 0.61 A3 = 0.92 B1 = 0.50 B2 = 0.92 B3 = 1.20
Fonctionnement	Automatique	Puissance nominale	3 KWH
La fréquence	50 Hz - 60 Hz	Consommation journalière +/- (kw)	10/15 KW
Radiateurs	Chauffe - insuffler	Poids	240 Kg

430 rue Armand Japy
25460, ETUPES

tél : 06.50.63.21.39
www.2cenvironnement.fr

